
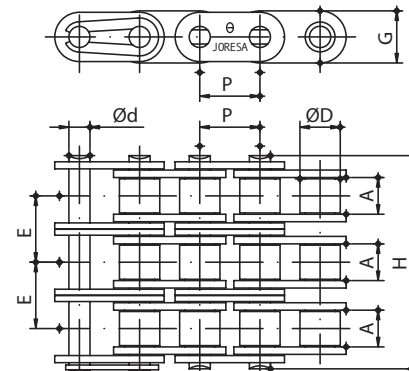
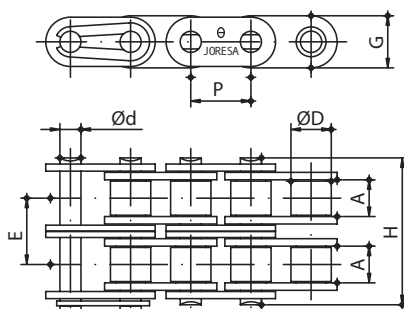


Cadenas de rodillos de placas rectas serie ISO-606

Straight plates roller chains ISO-606 series

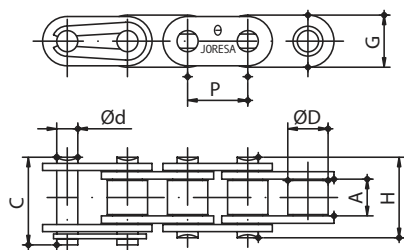

Cadenas simples Simple roller chains

Cadenas dobles Duplex roller chains

Cadenas triples Triplex roller chains

| CÓDIGO CODE | | PASO PITCH | | ANCHO INTERIOR INNER WIDTH A min. mm. | DIÁMETRO RODILLO ROLLER DIAMETER Ø D max. mm. | DIÁMETRO DEL EJE PIN DIAMETER Ø d max. mm. | ALTURA DE PLACA PLATE HEIGHT G max. mm. | LONGITUD DEL EJE PIN LENGTH H max. mm. | LONG. EJE UNIÓN CONN. LINK PIN LENGTH C max. mm. | SUPERFICIE ARTICULACIÓN PROJECTED BEARING AREA S ² cm ² | CARGA DE ROTURA AVG. TENSILE STRENGTH A.T.S daN-Kg | PESO POR METRO WEIGHT PER METER q Kg/m. |
|----------------|---------------|-----------------|----------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|
| JORESA | ISO | P Pulg.-Inch | P mm. | | | | | | | | | |
| 42 GL | C08B-1 | 1/2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,80 | 17,00 | 20,90 | 0,50 | 2.100 | 0,77 |
| 52 GL | C10B-1 | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,70 | 19,60 | 23,70 | 0,68 | 2.740 | 1,00 |
| 62 GL | C12B-1 | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,10 | 22,70 | 27,30 | 0,90 | 3.225 | 1,30 |
| 82 GL | C16B-1 | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 o 24 | 36,10 | 41,50 | 2,12 | 7.050 | 3,40 |
| 102 GL | C20B-1 | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,40 | 43,20 | 49,30 | 2,94 | 10.900 | 4,05 |
| 122 GL | C24B-1 | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 53,40 | 60,00 | 5,54 | 17.800 | 7,35 |
| 142 GL | C28B-1 | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 37,00 | 65,10 | 72,50 | 7,40 | 22.600 | 9,05 |
| 162 GL | C32B-1 | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42,20 | 67,40 | 75,30 | 8,00 | 27.200 | 10,70 |

Cadenas simples
Simple roller chains

| CÓDIGO - CODE | | P Pulg.-Inch | P mm. | A min. mm. | Ø D max. mm. | Ø d max. mm. | G max. mm. | H max. mm. | E mm. | S ² cm ² | A.T.S daN-Kg | q Kg/m. |
|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| JORESA | ISO | | | | | | | | | | | |
| 2042 GL | C08B-2 | 1/2 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,80 | 31,00 | 13,92 | 1,00 | 3.810 | 1,44 |
| 2052 GL | C10B-2 | 5/8 | 15,88 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,70 | 36,20 | 16,59 | 1,36 | 5.130 | 1,85 |
| 2062 GL | C12B-2 | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,10 | 42,20 | 19,46 | 1,80 | 6.370 | 2,50 |
| 2082 GL | C16B-2 | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 o 24 | 68,00 | 31,88 | 4,24 | 12.955 | 5,45 |
| 2102 GL | C20B-2 | 1 1/4 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,40 | 79,70 | 36,45 | 5,88 | 19.850 | 7,55 |
| 2122 GL | C24B-2 | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 101,80 | 48,36 | 11,08 | 36.100 | 15,05 |
| 2142 GL | C28B-2 | 1,75 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 37,00 | 124,70 | 59,56 | 14,80 | 41.200 | 17,65 |
| 2162 GL | C32B-2 | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42,20 | 126,00 | 58,55 | 16,00 | 49.400 | 19,45 |

Cadenas dobles
Duplex roller chains

| CÓDIGO - CODE | | P Pulg.-Inch | P mm. | A min. mm. | Ø D max. mm. | Ø d max. mm. | G max. mm. | H max. mm. | E mm. | S ² cm ² | A.T.S daN-Kg | q Kg/m. |
|----------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| JORESA | ISO | | | | | | | | | | | |
| 3042 GL | C08B-3 | 1/2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,80 | 44,90 | 13,92 | 1,50 | 5.600 | 2,15 |
| 3052 GL | C10B-3 | 5/8 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,70 | 52,80 | 16,59 | 2,05 | 7.950 | 2,95 |
| 3062 GL | C12B-3 | 3/4 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,10 | 61,70 | 19,46 | 2,70 | 9.800 | 3,75 |
| 3082 GL | C16B-3 | 1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 o 24 | 99,90 | 31,88 | 6,36 | 19.250 | 8,15 |
| 3102 GL | C20B-3 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,40 | 116,10 | 36,45 | 8,82 | 29.300 | 15,75 |
| 3122 GL | C24B-3 | 1 1/2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 33,40 | 150,20 | 48,36 | 16,62 | 49.100 | 23,45 |
| 3142 GL | C28B-3 | 1 3/4 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,90 | 37,00 | 184,30 | 59,56 | 22,20 | 60.450 | 27,40 |
| 3162 GL | C32B-3 | 2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42,20 | 184,50 | 58,55 | 24,00 | 75.700 | 28,95 |

Cadenas triples
Triplex roller chains

| CÓDIGO - CODE | | P Pulg.-Inch | P mm. | A min. mm. | Ø D max. mm. | Ø d max. mm. | G max. mm. | H max. mm. | C max. mm. | S ² cm ² | A.T.S daN-Kg | q Kg/m. |
|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| JORESA | ISO | | | | | | | | | | | |
| 40 GL | C08A-1 | 1/2 | 12,70 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 12,00 | 17,80 | 21,70 | 0,45 | 1.850 | 0,67 |
| 50 GL | C10A-1 | 5/8 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 15,00 | 21,80 | 25,90 | 0,71 | 3.050 | 1,60 |
| 60 GL | C12A-1 | 3/4 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 18,00 | 26,90 | 31,50 | 0,97 | 4.150 | 1,75 |
| 80 GL | C16A-1 | 1 | 25,40 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24,00 | 33,50 | 38,90 | 1,76 | 7.250 | 3,25 |