


Cadenas con aletas puente de acero y perfiles de goma

Chains with U-metal attachments and rubber profiles

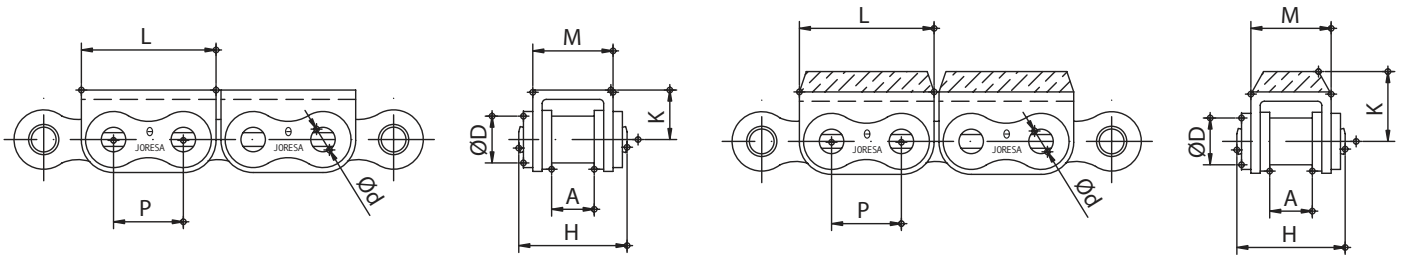

Cadenas con aletas puente de acero Chains with U-metal attachments

Cadenas con perfiles de goma Chains with rubber profiles

Cadenas con aletas puente de acero norma europea y americana European and american standard U-metal attachments chains

CÓDIGO CODE		PASO PITCH		ANCHO INTERIOR INNER WIDTH A min. mm.	DIÁMETRO RODILLO ROLLER DIAMETER Ø D max. mm.	DIÁMETRO DEL EJE PIN DIAMETER Ø d max. mm.	LONGITUD DEL EJE PIN LENGTH H max. mm.	ALTURA ALETA-U U-PLATE HEIGHT K mm.	LARGO ALETA-U U-PLATE LENGHT L mm.	ANCHO ALETA-U U-PLATE WIDTH M mm.	CARGA DE ROTURA AVG. TENSILE STRENGTH A.T.S daN-Kg	PESO POR METRO WEIGHT PER METER q Kg/m.
JORESA	ISO	P Pulg.-Inch	P mm.									
42 PA	08B-1U	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	20,00	9,00	24,30	14,60	2.100	1,15
2042 PA	08B-2U	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	34,00	8,50	24,30	28,40	3.810	1,75
52 PA	10B-1U	5/8	15,875	9,65	10,16	5,08	23,00	11,50	30,00	16,80	2.740	1,50
62 PA	12B-1U	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	26,00	13,00	35,00	19,60	3.225	1,90
2062 PA	12B-2U	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	45,00	12,00	35,00	39,00	6.370	3,05
80 PA	16A-1U	1	25,40	15,75	15,88	7,92	38,00	16,00	46,00	27,00	6.800	3,85
82 PA	16B-1U	1	25,40	17,02	15,88	8,28	39,00	15,50	49,00	29,00	7.050	3,70
102 PA	20B-1U	1 1/4	31,75	19,56	19,05	10,19	47,00	21,00	57,00	26,00	10.900	4,90
122 PA	24B-1U	1 1/2	38,10	25,40	25,40	14,63	61,60	28,00	72,60	47,00	17.800	10,88

1 daN = 1 Kg.

También disponibles cadenas niqueladas y en acero inoxidable.
Nickel plated and stainless steel chains are also available.

Cadenas con perfiles de goma norma europea y americana European and american standard rubber profiles chains

CÓDIGO CODE		PASO PITCH		ANCHO INTERIOR INNER WIDTH A min. mm.	DIÁMETRO RODILLO ROLLER DIAMETER Ø D max. mm.	DIÁMETRO DEL EJE PIN DIAMETER Ø d max. mm.	LONGITUD DEL EJE PIN LENGTH H max. mm.	ALTURA GOMA RUBBER HEIGHT K mm.	LARGO ALETA-U U-PLATE LENGHT L mm.	ANCHO ALETA-U U-PLATE WIDTH M mm.	CARGA DE ROTURA AVG. TENSILE STRENGTH A.T.S daN-Kg	PESO POR METRO WEIGHT PER METER q Kg/m.
JORESA	ISO	P Pulg.-Inch	P mm.									
42 GOM	08B-1G	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	20,00	12,70	24,30	14,60	2.100	1,15
2042 GOM	08B-2G	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	34,00	12,30	24,30	28,40	3.810	1,75
52 GOM	10B-1G	5/8	15,875	9,65	10,16	5,08	23,00	17,00	30,00	16,80	2.740	1,50
62 GOM	12B-1G	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	26,00	21,00	35,00	19,60	3.225	1,90
2062 GOM	12B-2G	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	45,00	16,00	35,00	39,00	6.370	3,05
80 GOM	16A-1G	1	25,40	15,75	15,88	7,92	38,00	22,30	46,00	27,00	6.800	3,85
82 GOM	16B-1G	1	25,40	17,02	15,88	8,28	39,00	22,30	49,00	29,00	7.050	3,70
102 GOM	20B-1G	1 1/4	31,75	19,56	19,05	10,19	47,00	27,00	57,00	26,00	10.900	4,90

1 daN = 1 Kg.

También disponibles cadenas niqueladas y en acero inoxidable.
Nickel plated and stainless steel chains are also available.